

CAHIER DE PRESCRIPTION TECHNIQUE

MODALITE DE REALISATION DES LATRINES D'URGENCE SUR LES SITES PDI_s DE BAGOUNDJE, KADJI ET WADICHERIF DANS LA REGION DE GAO

I. CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES POUR LA CONSTRUCTION DES LATRINES D'URGENCE

Dans le but d'améliorer les conditions d'assainissement, des latrines d'urgence communes équipées de dispositifs de lavage des mains sont installées sur les sites temporaires des personnes déplacées internes (PDI), avec un ratio d'une latrine pour 50 personnes. Leur implantation respecte des critères spécifiques : elles doivent être situées à une distance maximale de 50 mètres des abris et à au moins 30 mètres d'un point d'eau en contrebas. Les fosses des latrines doivent avoir une profondeur comprise entre 2 et 3 mètres et un diamètre minimal de 1 mètre.

Prérequis pour les potentiels soumissionnaires :

- Être un fournisseur / prestataire localement accepté
- Fournir l'agrément ou la carte professionnelle « BTP / TP)
- Fournir la copie du **NIF et RCCM**
- Fournir la **patente de l'année 2024 ou 2025**

II. Approche de réalisation des latrines d'urgence

La construction des latrines d'urgence est réalisée à la suite d'un appel d'offres, permettant la sélection d'entreprises locales spécialisées dans les travaux de BTP.

Tout au long du processus de construction, OXFAM assure un appui technique en collaboration avec la Direction Régionale de l'Assainissement, du Contrôle de la Pollution et des Nuisances (DRACPN) de Gao, afin de garantir le respect des normes et la qualité des infrastructures.

Pour ce faire Le marché est divisé en 4 lots, comme suit :

N° Lot	Localites	Sites	Nombre de blocs	Dimensions (en m)			Volume s (m ³)
				Longueu r	Largeu r	Hauteu r	
Lot 1	Bagoundje	Anoura	3 Blocs de latrine de 3 cabines et 2 blocs de 4	4,5	3,00	1,60	21,600



			cabines de douche				
	Kadji	Kadji	1 Bloc de latrine de 2 cabines et un Bloc de 3 cabines dont une douche	4,5	3,00	1,60	21,600

N° Lot	Localites	Sites	Nombre de blocs	Dimensions (en m)			Volume s (m ³)
				Longueu r	Largeu r	Hauteu r	
Lot 2	Bagoundj e	Bawa 1	4 blocs de 4 cabines de latrines et 1 bloc de 4 cabines de latrines ; 2 blocs de 5 cabines de douches	4,5	3,00	1,60	21,600
		Bawa 2	4 blocs de 5 cabines et 1 bloc de 4 cabines de latrines + 2 blocs de 5 cabines de douche	4,5	3,00	1,60	21,600

N° Lot	Localites	Sites	Nombre de blocs	Dimensions (en m)			Volum s (m ³)
				Longueu r	Largeu r	Hauteu r	
Lot 3	Bagoundje	Kongogamo	3 blocs de 4 cabines et 1 bloc de 4 cabines de latrine + 2 blocs de 4 cabines de douche	4,5	3,00	1,60	21,600
Lot 4	Anchawadji	Wadicherif	3 blocs de 4 cabines et 1 bloc de 2 cabines de latrine + 3 blocs de 3 cabines et 1 bloc de 4 cabines de douche	4,5	3,00	1,60	21,600

NB 01 : les propositions de devis doivent être par Lot

NB 02 : les lots sont indépendants, un soumissionnaire peut postuler pour un ou plusieurs Lots et ne peut se voir attribuer plus de 02 Lots.

NB 03 : la visite des sites est souhaitée à la demande et à la charge du soumissionnaire.

III. REALISATION DE LATRINE D'URGENCE :

Aspects techniques : les travaux consisteront :

- Cabines : 1,50mx1,50m
- Dalle : Béton armé de 1,50mx1,50m ;
- Fosse : fosse unique avec soutènement (fréquence minimum de vidange 6mois) ; dimensions minimums : 2,00m de profondeur, 1,50m de large ; béton de forme de 5cm d'épaisseur ;

- Superstructure (clôture 2m) : maçonnerie en brique de banco chute par du ciment avec une porte en tôle cadre par du bois avec cellule à l'intérieur ;
- Poteaux : croisement de brique de banco
- Dissociation de bloc hommes et femmes implantés à 10m de distance au minimum ; indications par des écriteaux et des images
- Une cabine pour personnes en situation de handicap, équipée d'un (01) siège d'assis « Damu » adapté à la forme du trou de défécation « en trou de serrure » : dimensions minimales 45 cm de hauteur, 45 cm de longueur intérieur et 40 cm de largeur intérieur ;
- Aération de la fosse : Un tube PVC de diamètre minimum de 63mm, sur 1,80m de haut minimum et se terminant par un grillage de protection ;
- Un dispositif de lavage des mains : un Seau de 20L avec couvercle, un robinet 1/4 de Tour, un support en bois/métallique de 0,50m minimum de haut, un récipient de recueil des eaux usées et un morceau de savon
- Visibilité cabine (Homme et Femme)
- Visibilité OXFAM + Bailleur

Cadre de devis estimatif pour la réalisation de cabine latrine/douche d'urgence semi durable

Designation	U	Qtés	PU (fcfa)	Montant (fcfa)
FONDATION				
Fouille	Fouille	2		
Ciment	sac	1		
Anglos plein 15 (briques)	u	600		
Gravier	voyage	1		
Sable	voyage	2		
Barre de fer 8	barre	5		
Banco	voyage	2		
Clôture (Brique en banco) + porte en tôle cadre en bois	Unite	600		
Sous total				
DALLE ET ACCESSOIRES				
Dalle en béton armé de 1,50mx1,50m	Dalle	1		
Béton de forme, fond de la fosse dosé à 250kg/m3 (ép.10 cm) (2 mètres de profondeur, 1,50 mètres de large)	fosse	1		
Fil de fer	rouleau	1		
Coude PVC de 25	u	2		
Tuyaux PVC de 25	m	1.5		
T PVC de 25	m	1		
Cuvette	cuvette	2		
Sous total				
MATERIEL D'ASSAINISSEMENT				
Dispositif de lavage des mains	dispositif	1		
Sous total				
Main d'oeuvre (pour 1 latrine)	Forfait	1		
Lampadaire solaire 500w (1 par bloc de latrine)	Lampe solaire	1		
Montant Total HT				
TVA 18% pour les entreprises qui reversent la TVA				
MONTANT TTC				

NB: Un bloc est constitue de plusieurs cabines (2,3,4 voir 5 cabines)



Dossiers de Soumission:

Les entreprises intéressées par cet appel d'offre doivent soumettre une offre **Technique et financière.**

➤ **Offre technique doit comprendre:**

- Décrire un plan de sécurisation des sites (compte tenu du contexte) PDI.
- Description d'un planning de travail bien détaillé par lot et par site
- Description des matériaux à utiliser
- Les preuves d'expérience dans le domaine et dans la zone (Gao)

➤ **Offre financière doit comprendre:**


- Les cadres de devis par lot et par site
- Les offres doivent être en TTC pour les entreprises au régime réel

Sous plis fermé à déposer au **bureau Oxfam de Gao quartier Chateau secteur Extension Près du bureau de UNHCR** contre signature d'une liste de depots.


La Date limite de reception des offres est fixée au **24 mars 2025 à partir de 10h00mn.**

La date d'ouverture des offres sera communiqué aux soumissionnaires au moment venu pour leurs participations s'ils le souhaitent.

Vise par: Salla DAO wash Advisor



PM Bourama DEMBELE






HOH: Gustave Mwamba

06/03/2025




I Plans des latrines d'urgence

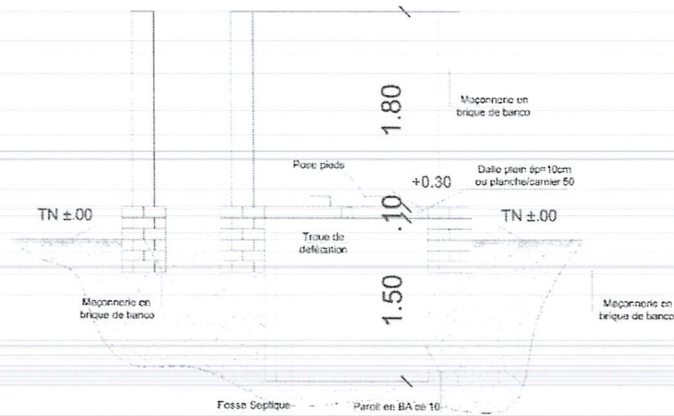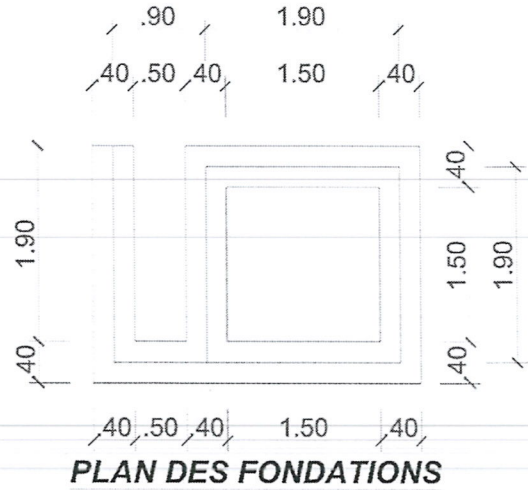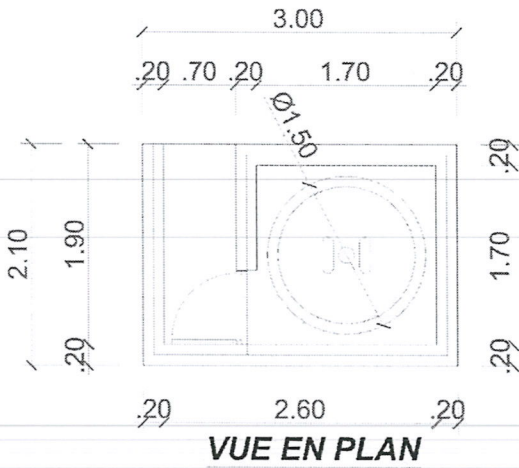

Exemple:

COUPE AA

ASSAINISSEMENT

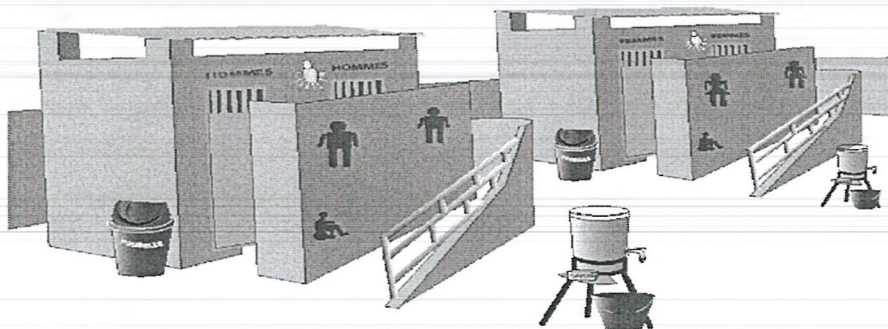

Vise par: Salla DAO wash Advisor